



SERQURIOS®

EUROPA HERACLES DOBBELTFLØJET SVINGPORT

Manuel dobbeltfløjet svingport med en højde på 2 meter og samlet gennemkørsels bredde på 10 meter. Hver port fløj er 5 meter og fastholdes i åbentilstand via skud rigle og nedstøbt stop. Udfyldning er i stålmåtte. Port stolper er fastgjort på fodplader. Kan leveres i følgende overfladebehandling: Galvaniseret, galvaniseret samt pulverlakeret i farverne RAL 7016 Antracitgrå, RAL 9005 Sort

Stykliste:

2 stk. lågestolper med svingbeslag, 2 stk. lågefløje, 2 stk. skudrigler med 3 portstop (til skudrigler), Locinox låsekasse med dråbeforment cylinder inkl. 3 stk. nøgler, 2 stk. punkt-fundamenter (kun ved montage).



**KONTAKT OS
51202266**

SERQURIOS PRISGARANTI

Vi dækker langt de fleste virksomheders behov for sikring og indhegning med kvalitetsprodukter, og hos os er det problemfrit og hurtigt at få et overblik over dit hegn- og port projekt.

Vi garanterer, at prisen er Europas billigste, og vi sætter en ære i en fuldstændig åben prisstruktur. Derfor kan du regne med, at den pris, du beregner, også virkelig er det, dit projekt koster.



Jylland/Fyn
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk

Sjælland
SER Hegn Øst ApS
Egegårdsvej 24 A-B
2610 Rødovre
infoost@ser-hegn.dk


Fælles lager
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk

KONSTRUKTION

- Alle stolper er varmgalvaniseret iht. DS/ EN ISO 1461 som standard
- Alle bolte, møtrikker, skiver og beslag, er udført i rustfrit stål A2
- Betonen er standard DS/EN 206-1 og DS 2426 i henhold til danske betonværker, og som minimum styrke 16
- Pulverlakeringen er iht. EN 5254 hvor varmgalvanieringen er tilpasset pulverlakeringen
- Kan leveres elektriske

DIMENSIONER

- Lågestolper fås i dimensioner fra 100x100 mm til 220x220 mm
- Baluster udfyldning
- Balustre i Ø36x1,25 mm. gods
- Center/center afstand mellem balustre er 132 mm

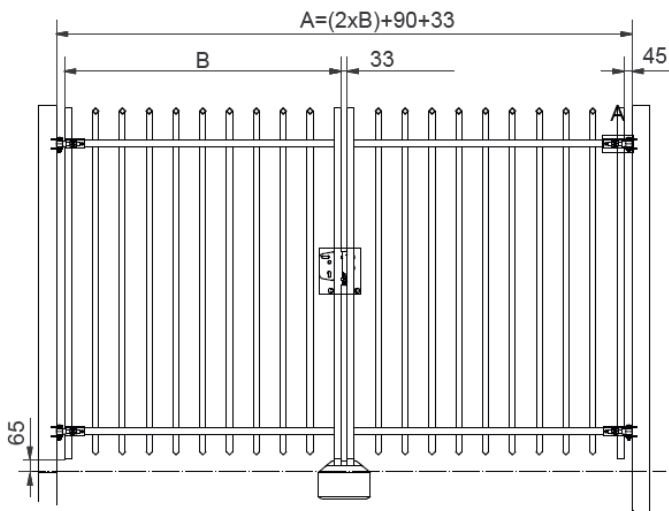

Type (single leaf)	Fence heights						Leaf width (B)	Open width (B + 35)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
EU10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	978	1001
EU12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1242	1277
EU15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1506	1541
EU20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2034	2069
EU25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2430	2465
EU30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2958	2958
EU35	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3486	3521
EU40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4014	4049
EU45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4410	4445
EU50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4938	4973

Type (double leaf)	Fence heights						Leaf width (B)	Open width (2 x B + 33)
	1000	1250	1500	1800	2000	2500		
EU1010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	978	1989
EU1212	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1242	2517
EU1515	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1506	3045
EU2020	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2034	4101
EU2525	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2430	4893
EU3030	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2958	5949
EU3535	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3486	7005
EU4040	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4014	8061
EU4545	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4410	8853
EU5050	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4938	9909

MONTAGE

Monteres på fodplader nedrevet 3m til frostfri dybde, med rustfrie svingbeslag, der giver en åbning på op til 180 grader. Hvis der ønskes stolper på fodplade, monteres disse med rustfrie eller varmt galvaniserede limankre. Disse bores i betondækket, og limes fast med Hilti-lim. Dette sikrer, at der ikke kommer vand ned i hullet, og betonen frostspringer, samt en meget høj trækstyrke. Lågen leveres med Locinox låsekasse med 3 nøgler og rustfrie greb.



Jylland/Fyn
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk

Sjælland
SER Hegn Øst ApS
Egegårdsvej 24 A-B
2610 Rødovre
infoost@ser-hegn.dk

Fælles lager
SER Hegn ApS
Prins Christians Kvartér 26
7000 Fredericia
info@ser-hegn.dk